


Wytrzymałość: 14,5 ton/oś samochodu (146 ton/m²)



**MOŻLIWOŚĆ UMIESZCZENIA RURY PCV DO Ø 250mm
W OPCJONALNYM OTWORZE INSPEKCYJNYM**

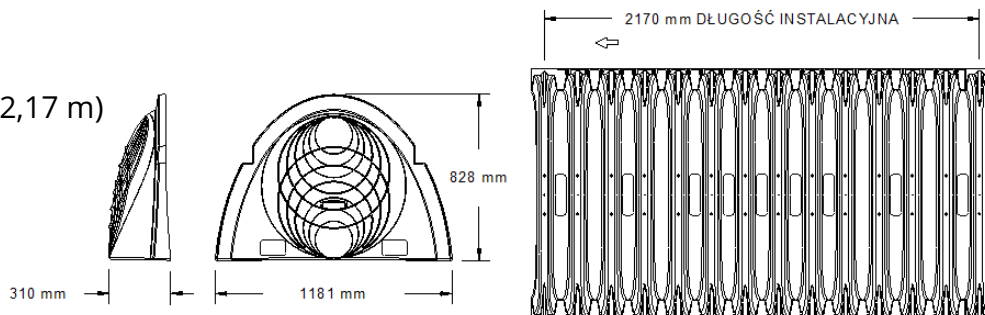